


FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Precinto (sello)metálico recubierto con plástico Este sello consta de una pieza de zinc y una ABS Posee un cable de acero galvanizado de 1.5 mm. trenzado
- El cable utilizado tipo multiuso impide su unión tras un corte
- Resistencia a la tracción de 300 kilos. Colores disponibles: blanco y amarillo (otros colores a pedido)
- Su operación es simple y no requiere ningún tipo de herramienta salvo en su apertura.
- El largo estándar del cable es de 30 centímetros pero puede ser reemplazado por cables del largo que se desee por pedidos especiales.

- pieza de acero que realiza el estrangulamiento en su interior.
- Tanto la entrada como la salida cuentan con una manga que no permite ningún tipo de manipulación indebida.
- Todos los sellos vienen impresos con sistema láser con el nombre o sigla de la empresa además de la numeración correlativa con o sin código de barras según se requiera. Este sistema presenta un alto grado de seguridad ya que no puede ser reemplazado y removido.

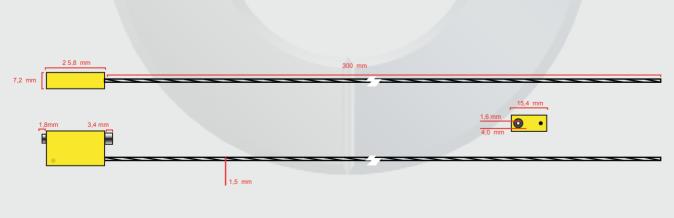

AV. AMERICO VESPUCIO 1691 MODULO 8, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE WWW.ENCRYPTA.CL CONSULTAS@ENCRYPTA.CL **@226 070700**