


# FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Precinto (sello) fabricado en hojalata
- Traba interna de SAE 1045 dentro del capuchón remachado de perfil pestañado
- Resistencia a la tracción de 35 kilos.
- Doble traba interna
- El Material utilizado le da un comportamiento de resorte y su diseño bidireccional ofrece un exclusivo bloqueo, una vez insertada la tira de manera "correcta" (2 movimientos, 2 sonidos).
- Cuerpo de líneas rectas paralelas. Evita espacios libres laterales impidiendo su violabilidad mediante la introducción de algún cuerpo extraño.
- Capuchón remachado del perfil pestañado  
Le brinda la ventaja de que cualquier intento de violación deforma las ondulaciones, evidenciándolo.
- Garantía de no duplicación  
El precinto personalizado nunca repite la numeración y el standart (grabado, seis ceros, cinco ceros, seis x) durante un año no tiene otro con igual número.
- Por consumos superiores a 10.000 unidades además de un número de sello correlativo, puede traer impreso el nombre de la empresa sin ningún costo adicional.

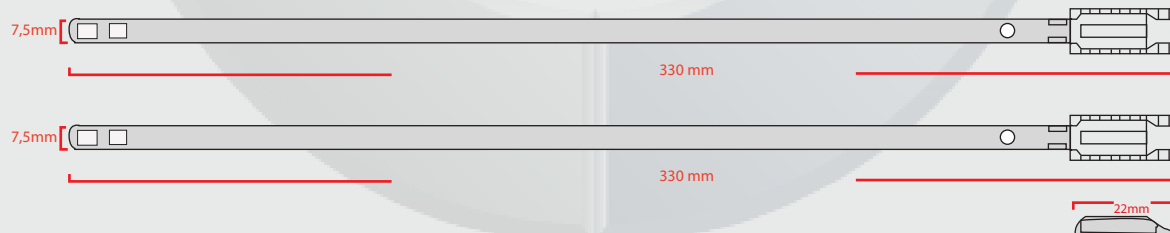

# METALOCK LF11

**ENCRYPTA CHILE S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1691 MODULO 8, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE

**WWW.ENCRYPTA.CL CONSULTAS@ENCRYPTA.CL ☎ 226 070700**