



FICHA TÉCNICA

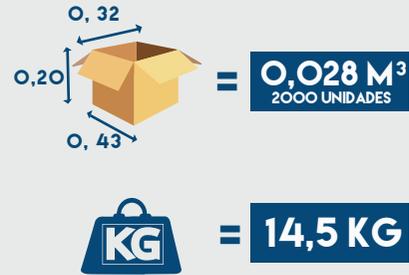

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Precinto (sello) fabricado en hojalata y polipropileno
- El Material utilizado le da un comportamiento de resorte y su diseño bidireccional ofrece un efectivo bloqueo que se puede observar a través de una ventana, lo que me permite asegurar un correcto cierre.
- Resistencia de hasta 45 kilos de fuerza.
- Agrupados en cajas de 25 lotes de 100 unidades.
- Dado sus componentes, cualquier intento de violación delata y evidencia en forma inmediata cualquier intento de apertura dejando marcas visibles.
- Requiere de una herramienta cortante para su apertura.
- Colores: Blanco y amarillo (otros colores a pedido por cantidades especiales).
- Impreso en sistema laser con numeración y logo si así es requerido.

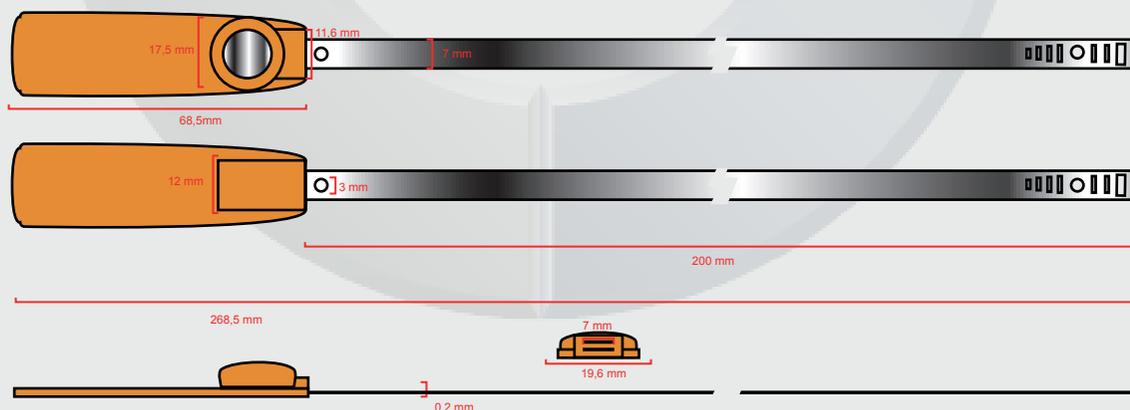

HIBRIDLOCK LF12

ENCRYPTA CHILE S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1691 MODULO 8, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE

WWW.ENCRYPTA.CL CONSULTAS@ENCRYPTA.CL ☎ 226 070700